



POELE GAYA ARDOISE

PF611744



Notice de montage

1



M10

2


Ø10

4

RESSORT

4

- Aligner les trous de la porte gauche avec les trous du coté gauche de l'appareil (s'assurer que le décrochement est orienté vers le bas, insérer le clou du haut en intercalant la rondelle entre la porte et le coté
- Puis insérer le clou du bas sans mettre de rondelle, faire de même avec la porte droite.
- Sur l' extrémité de chaque clou monter un ressort : engager le ressort sur le clou en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (voir détail A).
- Pour garantir la position fermée des deux portes, se trouvent en bas de chacune d'entre elles une lamelle ressort, pour avoir une fermeture plus franche écarter vers le haut la lamelle avec un tournevis et pour avoir une fermeture plus souple faire l'inverse.
- Il est possible d'ajuster l'alignement en hauteur des deux portes l'une par rapport à l'autre en intercalant les rondelles fournies sous la rondelle de 8mm : 2 rondelles Ø10 épaisseur 1 mm et 2 rondelles Ø10 épaisseur 2 mm.

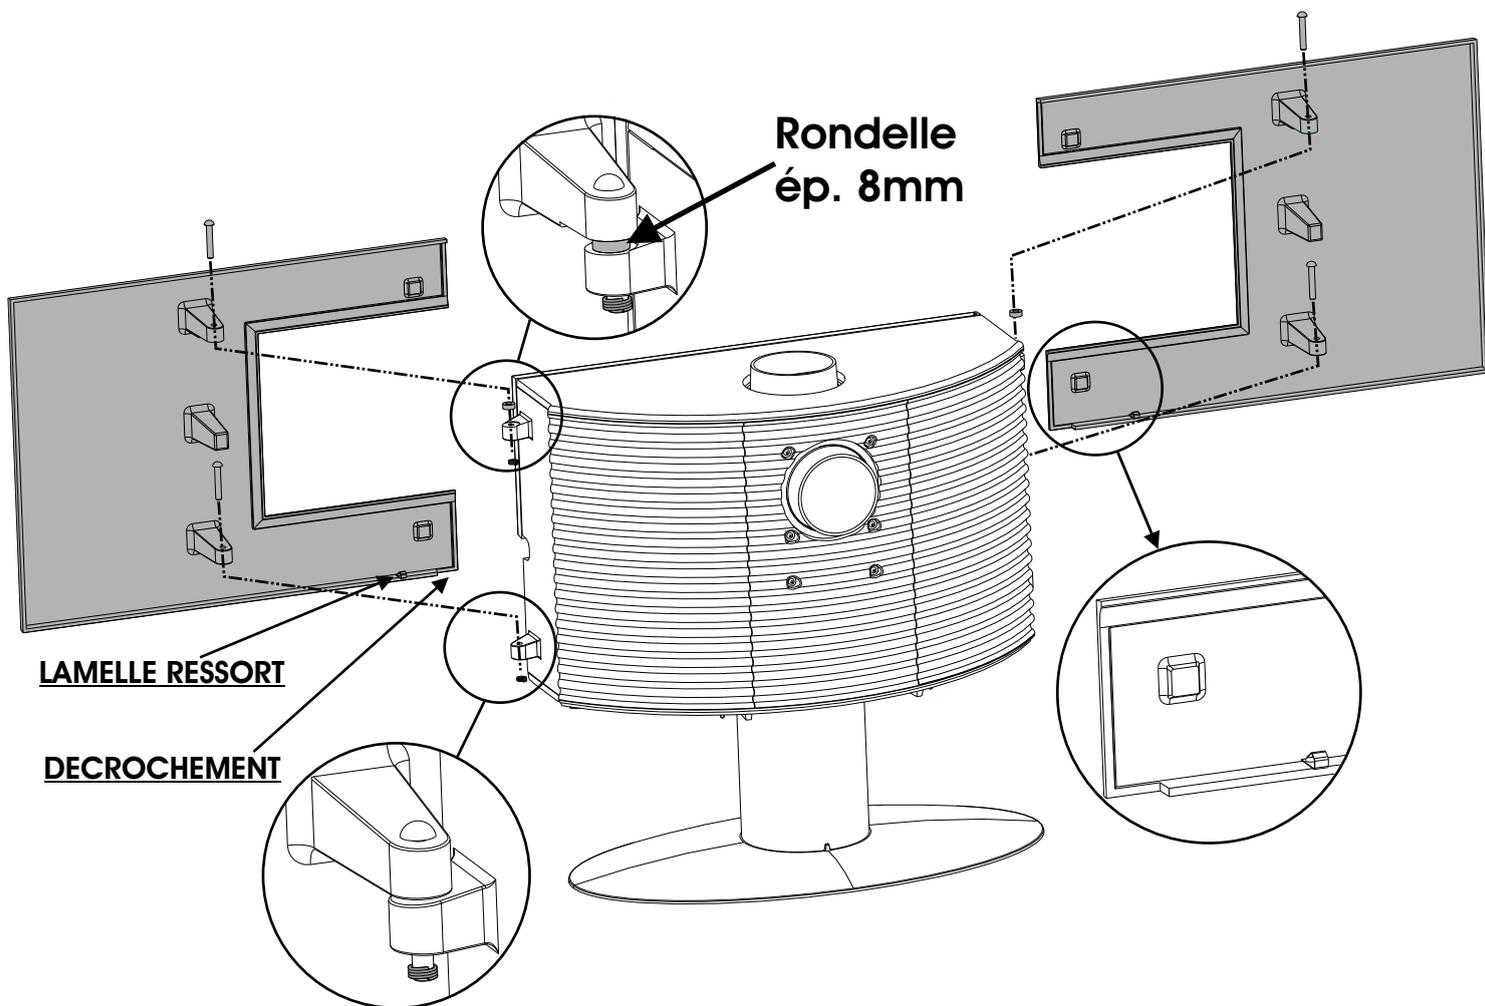

DETAIL A

