

## Deklarované vlastnosti výrobku


|                                                                  |                        |                         |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Harmonizovaná norma                                              | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 |
| Klasifikace výrobku                                              | Type BE                |                         |                      |                         |
| Energetická účinnost ( $\eta_{nom}$ )                            | 85,7                   |                         |                      | %                       |
| Index energetické účinnosti                                      | 114,3                  |                         |                      |                         |
| Energetický štítek                                               | A+                     |                         |                      |                         |
| Palivo                                                           | Kusové dřevo           |                         |                      |                         |
| Doporučená délka paliva                                          | 180-350                |                         |                      | mm                      |
| Průměrná spotřeba paliva                                         | 1,63                   |                         |                      | kg/h                    |
| Povolená dávka paliva                                            | 2,2                    |                         |                      | kg/h                    |
| Interval dodávky paliva                                          | 1 hodina               |                         |                      |                         |
| Množství spalovacího vzduchu                                     | 20,7                   |                         |                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Jmenovitý výkon ( $P_{nom}$ )                                    | 5,7                    |                         |                      | kW                      |
| Jmenovitý výkon teplovodního výměníku ( $P_{wnom}$ )             | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Regulovatelný výkon teplovodního výměníku                        | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Maximální provozní přetlak ( $p_w$ )                             | ---                    |                         |                      | bar                     |
| Hmotnostní průtok suchých spalín pro výpočet spalinových cest    | 6,4                    |                         |                      | g/s                     |
| Teplota spalín při jmenovitém tepelném výkonu ( $T_{nom}$ )      | 206                    |                         |                      | °C                      |
| Průměrná teplota spalín za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu | 213                    |                         |                      | °C                      |
| Provozní tah ( $p_{nom}$ )                                       | 11                     |                         |                      | Pa                      |
| Tepelná třída komína                                             | T400                   |                         |                      |                         |
| Připojení na společný komín                                      | Ano                    |                         |                      |                         |
| Prach $O_2 = 13\%$ ( $PM_{nom}$ )                                | 11                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Emise spalín (CO ve spalínách při $O_2 = 13\%$ ) ( $CO_{nom}$ )  | 0,0752<br>940          |                         |                      | %<br>mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC $O_2 = 13\%$ ( $OGC_{nom}$ )                                 | 53                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| NOx $O_2 = 13\%$ ( $NO_{xnom}$ )                                 | 118                    |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Automatická regulace hoření                                      | ---                    |                         |                      |                         |
| Spotřeba elektrické energie ( $W$ )                              | ---                    |                         |                      | W                       |
| Stálá ztráta vzduchu ( $V_h$ )                                   | ---                    |                         |                      | m <sup>3</sup> N/h      |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)              | INT                    |                         |                      |                         |

## Základní technické údaje

|                                      |             |      |                 |
|--------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| Rozměry                              | Výška (H)   | 1826 | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 722  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 456  | mm              |
| Rozměry spalovací komory             | Výška (H)   | 436  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 470  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 210  | mm              |
| Rozměry dveří topeniště              | Výška (H)   | 407  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 578  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 307  | mm              |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu   |             | 1519 | mm              |
| Objem teplovodního výměníku          |             | ---  | l               |
| Průměr kouřovodu                     |             | 150  | mm              |
| Průměr kouřového hrdla ( $D_{out}$ ) |             | 150  | mm              |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu   |             | 125  | mm              |
| Hmotnost                             |             | 303  | kg              |
| Plocha vstupní větrací mřížky        |             | ---  | cm <sup>2</sup> |
| Plocha výstupní větrací mřížky       |             | ---  | cm <sup>2</sup> |


Vzdálenost od hořlavých materiálů

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Zadní ( $d_R$ )                   | 100 | mm |
| Čelní ( $d_P$ )                   | 800 | mm |
| Čelní k podlaze ( $d_F$ )         | --- | mm |
| Boční ( $d_S$ )                   | 100 | mm |
| Boční se sklem ( $d_{S1}$ )       | 800 | mm |
| Boční – výklenek ( $d_{S2}$ )     | --- | mm |
| Boční – umístění 45° ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Od stropu ( $d_C$ )               | 800 | mm |

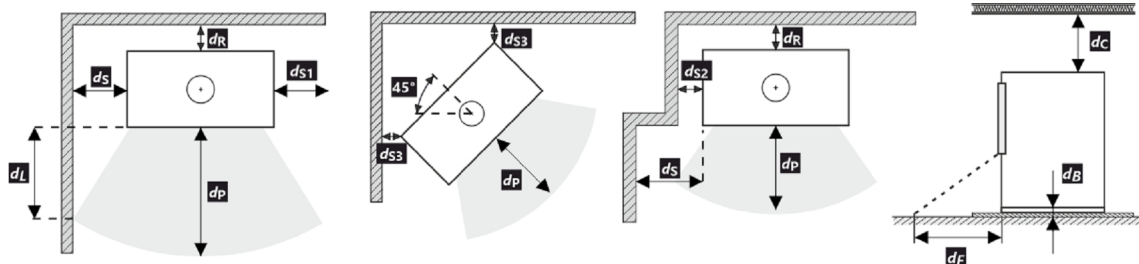

Vzdálenost od nehořlavých materiálů

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Zadní ( $d_R$ ) | 50 | mm |
| Boční ( $d_S$ ) | 50 | mm |

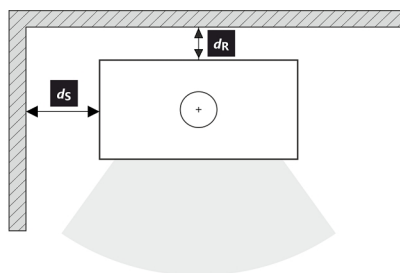

## Upozornění



Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou příkládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek a jeho spalínové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat, a čistit vždy před i po topné sezóně.



Přečtěte si pozorně všeobecný návod.

## Deklarované vlastnosti výrobku


|                                                                  |                        |                         |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Harmonizovaná norma                                              | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 |
| Klasifikace výrobku                                              | Type BE                |                         |                      |                         |
| Energetická účinnost ( $\eta_{nom}$ )                            | 85,7                   |                         |                      | %                       |
| Index energetické účinnosti                                      | 114,3                  |                         |                      |                         |
| Energetický štítek                                               | A+                     |                         |                      |                         |
| Palivo                                                           | Kusové dřevo           |                         |                      |                         |
| Doporučená délka paliva                                          | 180-350                |                         |                      | mm                      |
| Průměrná spotřeba paliva                                         | 1,63                   |                         |                      | kg/h                    |
| Povolená dávka paliva                                            | 2,2                    |                         |                      | kg/h                    |
| Interval dodávky paliva                                          | 1 hodina               |                         |                      |                         |
| Množství spalovacího vzduchu                                     | 20,7                   |                         |                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Jmenovitý výkon ( $P_{nom}$ )                                    | 5,7                    |                         |                      | kW                      |
| Jmenovitý výkon teplovodního výměníku ( $P_{Wnom}$ )             | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Regulovatelný výkon teplovodního výměníku                        | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Maximální provozní přetlak ( $p_w$ )                             | ---                    |                         |                      | bar                     |
| Hmotnostní průtok suchých spalín pro výpočet spalinových cest    | 6,4                    |                         |                      | g/s                     |
| Teplota spalín při jmenovitém tepelném výkonu ( $T_{nom}$ )      | 206                    |                         |                      | °C                      |
| Průměrná teplota spalín za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu | 213                    |                         |                      | °C                      |
| Provozní tah ( $p_{nom}$ )                                       | 11                     |                         |                      | Pa                      |
| Teplotní třída komína                                            | T400                   |                         |                      |                         |
| Připojení na společný komín                                      | Ano                    |                         |                      |                         |
| Prach $O_2 = 13\%$ ( $PM_{nom}$ )                                | 11                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Emise spalín (CO ve spalínách při $O_2 = 13\%$ ) ( $CO_{nom}$ )  | 0,0752<br>940          |                         |                      | %<br>mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC $O_2 = 13\%$ ( $OGC_{nom}$ )                                 | 53                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| NOx $O_2 = 13\%$ ( $NO_{Xnom}$ )                                 | 118                    |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Automatická regulace hoření                                      | ---                    |                         |                      |                         |
| Spotřeba elektrické energie ( $W$ )                              | ---                    |                         |                      | W                       |
| Stálá ztráta vzduchu ( $V_h$ )                                   | ---                    |                         |                      | m <sup>3</sup> N/h      |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)              | INT                    |                         |                      |                         |

## Základní technické údaje

|                                      |             |      |                 |
|--------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| Rozměry                              | Výška (H)   | 1826 | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 722  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 456  | mm              |
| Rozměry spalovací komory             | Výška (H)   | 436  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 470  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 210  | mm              |
| Rozměry dveří topeniště              | Výška (H)   | 407  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 578  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 307  | mm              |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu   | ---         |      | mm              |
| Objem teplovodního výměníku          | ---         |      | l               |
| Průměr kouřovodu                     | 150         |      | mm              |
| Průměr kouřového hrdla ( $D_{out}$ ) | 150         |      | mm              |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu   | 125         |      | mm              |
| Hmotnost                             | 302         |      | kg              |
| Plocha vstupní větrací mřížky        | ---         |      | cm <sup>2</sup> |
| Plocha výstupní větrací mřížky       | ---         |      | cm <sup>2</sup> |


Vzdálenost od hořlavých materiálů

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Zadní ( $d_R$ )                   | 100 | mm |
| Čelní ( $d_P$ )                   | 800 | mm |
| Čelní k podlaze ( $d_F$ )         | --- | mm |
| Boční ( $d_S$ )                   | 100 | mm |
| Boční se sklem ( $d_{S1}$ )       | 800 | mm |
| Boční – výklenek ( $d_{S2}$ )     | --- | mm |
| Boční – umístění 45° ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Od stropu ( $d_C$ )               | 800 | mm |

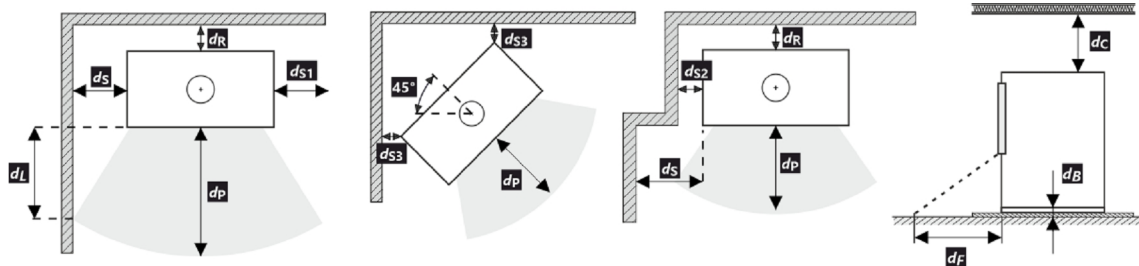

Vzdálenost od nehořlavých materiálů

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Zadní ( $d_R$ ) | 50 | mm |
| Boční ( $d_S$ ) | 50 | mm |

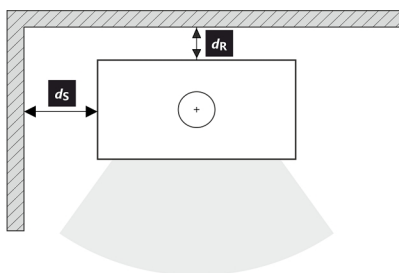

## Upozornění



Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou příkládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek a jeho spalínové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat, a čistit vždy před i po topné sezóně.



Přečtěte si pozorně všeobecný návod.

## Deklarované vlastnosti výrobku


|                                                                  |                        |                         |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Harmonizovaná norma                                              | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 |
| Klasifikace výrobku                                              | Type BE                |                         |                      |                         |
| Energetická účinnost ( $N_{nom}$ )                               | 92,2                   |                         |                      | %                       |
| Index energetické účinnosti                                      | 123,7                  |                         |                      |                         |
| Energetický štítek                                               | A+                     |                         |                      |                         |
| Palivo                                                           | Kusové dřevo           |                         |                      |                         |
| Doporučená délka paliva                                          | 180-350                |                         |                      | mm                      |
| Průměrná spotřeba paliva                                         | 1,64                   |                         |                      | kg/h                    |
| Povolená dávka paliva                                            | 2,2                    |                         |                      | kg/h                    |
| Interval dodávky paliva                                          | 1 hodina               |                         |                      |                         |
| Množství spalovacího vzduchu                                     | 20,8                   |                         |                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Jmenovitý výkon ( $P_{nom}$ )                                    | 5,7                    |                         |                      | kW                      |
| Jmenovitý výkon teplovodního výměníku ( $P_{Wnom}$ )             | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Regulovatelný výkon teplovodního výměníku                        | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Maximální provozní přetlak ( $p_w$ )                             | ---                    |                         |                      | bar                     |
| Hmotnostní průtok suchých spalín pro výpočet spalinových cest    | 6,4                    |                         |                      | g/s                     |
| Teplota spalín při jmenovitém tepelném výkonu ( $T_{nom}$ )      | 123                    |                         |                      | °C                      |
| Průměrná teplota spalín za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu | 133                    |                         |                      | °C                      |
| Provozní tah ( $p_{nom}$ )                                       | 12                     |                         |                      | Pa                      |
| Tepelná třída komína                                             | T400                   |                         |                      |                         |
| Připojení na společný komín                                      | Ano                    |                         |                      |                         |
| Prach $O_2 = 13\%$ ( $PM_{nom}$ )                                | 11                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Emise spalín (CO ve spalínách při $O_2 = 13\%$ ) ( $CO_{nom}$ )  | 0,0705                 |                         |                      | %                       |
|                                                                  | 882                    |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| OGC $O_2 = 13\%$ ( $OGC_{nom}$ )                                 | 53                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| NOx $O_2 = 13\%$ ( $NO_{Xnom}$ )                                 | 118                    |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Automatická regulace hoření                                      | ---                    |                         |                      |                         |
| Spotřeba elektrické energie ( $W$ )                              | ---                    |                         |                      | W                       |
| Stálá ztráta vzduchu ( $V_h$ )                                   | ---                    |                         |                      | m <sup>3</sup> N/h      |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)              | INT                    |                         |                      |                         |

## Základní technické údaje

|                                      |             |      |                 |
|--------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| Rozměry                              | Výška (H)   | 1826 | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 722  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 456  | mm              |
| Rozměry spalovací komory             | Výška (H)   | 436  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 470  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 210  | mm              |
| Rozměry dveří topeniště              | Výška (H)   | 407  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 578  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 307  | mm              |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu   | ---         |      | mm              |
| Objem teplovodního výměníku          | ---         |      | l               |
| Průměr kouřovodu                     | 150         |      | mm              |
| Průměr kouřového hrdla ( $D_{out}$ ) | 150         |      | mm              |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu   | 125         |      | mm              |
| Hmotnost                             | 429         |      | kg              |
| Plocha vstupní větrací mřížky        | ---         |      | cm <sup>2</sup> |
| Plocha výstupní větrací mřížky       | ---         |      | cm <sup>2</sup> |


Vzdálenost od hořlavých materiálů

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Zadní ( $d_R$ )                   | 100 | mm |
| Čelní ( $d_P$ )                   | 800 | mm |
| Čelní k podlaze ( $d_F$ )         | --- | mm |
| Boční ( $d_S$ )                   | 100 | mm |
| Boční se sklem ( $d_{S1}$ )       | 800 | mm |
| Boční – výklenek ( $d_{S2}$ )     | --- | mm |
| Boční – umístění 45° ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Od stropu ( $d_C$ )               | 800 | mm |

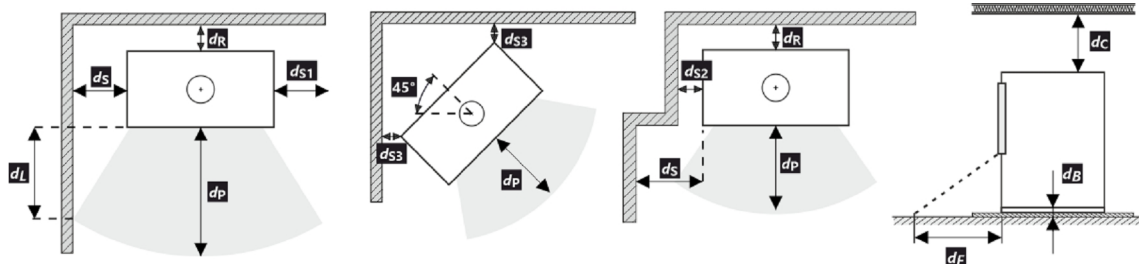

Vzdálenost od nehořlavých materiálů

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Zadní ( $d_R$ ) | 50 | mm |
| Boční ( $d_S$ ) | 50 | mm |

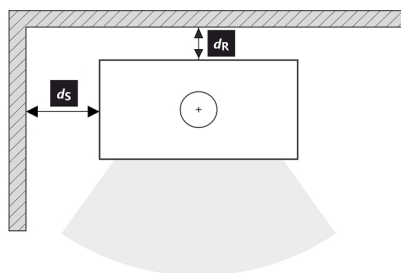

## Upozornění



Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou příkládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek a jeho spalínové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat, a čistit vždy před i po topné sezóně.



Přečtěte si pozorně všeobecný návod.

## Deklarované vlastnosti výrobku


|                                                                  |                        |                         |                      |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Harmonizovaná norma                                              | ✓ EN 13240<br>EN 13229 | EN 16510<br>✓ Ecodesign | ✓ DIN+<br>✓ BImSchV2 | DIBt<br>✓ 15a B-VG 2015 |
| Klasifikace výrobku                                              | Type BE                |                         |                      |                         |
| Energetická účinnost ( $\eta_{nom}$ )                            | 92,2                   |                         |                      | %                       |
| Index energetické účinnosti                                      | 123,7                  |                         |                      |                         |
| Energetický štítek                                               | A+                     |                         |                      |                         |
| Palivo                                                           | Kusové dřevo           |                         |                      |                         |
| Doporučená délka paliva                                          | 180-350                |                         |                      | mm                      |
| Průměrná spotřeba paliva                                         | 1,64                   |                         |                      | kg/h                    |
| Povolená dávka paliva                                            | 2,2                    |                         |                      | kg/h                    |
| Interval dodávky paliva                                          | 1 hodina               |                         |                      |                         |
| Množství spalovacího vzduchu                                     | 20,8                   |                         |                      | m <sup>3</sup> /h       |
| Jmenovitý výkon ( $P_{nom}$ )                                    | 5,7                    |                         |                      | kW                      |
| Jmenovitý výkon teplovodního výměníku ( $P_{w,nom}$ )            | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Regulovatelný výkon teplovodního výměníku                        | ---                    |                         |                      | kW                      |
| Maximální provozní přetlak ( $p_w$ )                             | ---                    |                         |                      | bar                     |
| Hmotnostní průtok suchých spalín pro výpočet spalinových cest    | 6,4                    |                         |                      | g/s                     |
| Teplota spalín při jmenovitém tepelném výkonu ( $T_{nom}$ )      | 123                    |                         |                      | °C                      |
| Průměrná teplota spalín za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu | 133                    |                         |                      | °C                      |
| Provozní tah ( $p_{nom}$ )                                       | 12                     |                         |                      | Pa                      |
| Teplotní třída komína                                            | T400                   |                         |                      |                         |
| Připojení na společný komín                                      | Ano                    |                         |                      |                         |
| Prach $O_2 = 13\%$ ( $PM_{nom}$ )                                | 11                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Emise spalín (CO ve spalínách při $O_2 = 13\%$ ) ( $CO_{nom}$ )  | 0,0705                 |                         |                      | %                       |
|                                                                  | 882                    |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| OGC $O_2 = 13\%$ ( $OGC_{nom}$ )                                 | 53                     |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| NOx $O_2 = 13\%$ ( $NO_{x,nom}$ )                                | 118                    |                         |                      | mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Automatická regulace hoření                                      | ---                    |                         |                      |                         |
| Spotřeba elektrické energie ( $W$ )                              | ---                    |                         |                      | W                       |
| Stálá ztráta vzduchu ( $V_h$ )                                   | ---                    |                         |                      | m <sup>3</sup> N/h      |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)              | INT                    |                         |                      |                         |

## Základní technické údaje

|                                      |             |      |                 |
|--------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| Rozměry                              | Výška (H)   | 1826 | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 722  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 456  | mm              |
| Rozměry spalovací komory             | Výška (H)   | 436  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 470  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 210  | mm              |
| Rozměry dveří topeniště              | Výška (H)   | 407  | mm              |
|                                      | Šířka (W)   | 578  | mm              |
|                                      | Hloubka (L) | 307  | mm              |
| Výška osy zadního (bočního) vývodu   | 1519        |      | mm              |
| Objem teplovodního výměníku          | ---         |      | l               |
| Průměr kouřovodu                     | 150         |      | mm              |
| Průměr kouřového hrdla ( $D_{out}$ ) | 150         |      | mm              |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu   | 125         |      | mm              |
| Hmotnost                             | 425         |      | kg              |
| Plocha vstupní větrací mřížky        | ---         |      | cm <sup>2</sup> |
| Plocha výstupní větrací mřížky       | ---         |      | cm <sup>2</sup> |


Vzdálenost od hořlavých materiálů

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Zadní ( $d_R$ )                   | 100 | mm |
| Čelní ( $d_P$ )                   | 800 | mm |
| Čelní k podlaze ( $d_F$ )         | --- | mm |
| Boční ( $d_S$ )                   | 100 | mm |
| Boční se sklem ( $d_{S1}$ )       | 800 | mm |
| Boční – výklenek ( $d_{S2}$ )     | --- | mm |
| Boční – umístění 45° ( $d_{S3}$ ) | --- | mm |
| Od stropu ( $d_C$ )               | 800 | mm |

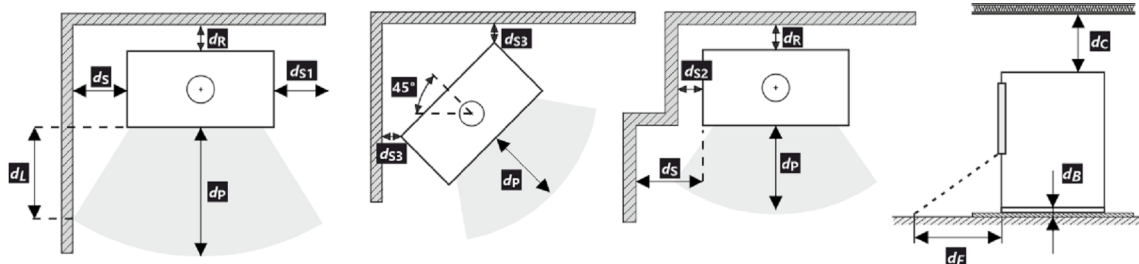

Vzdálenost od nehořlavých materiálů

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Zadní ( $d_R$ ) | 50 | mm |
| Boční ( $d_S$ ) | 50 | mm |

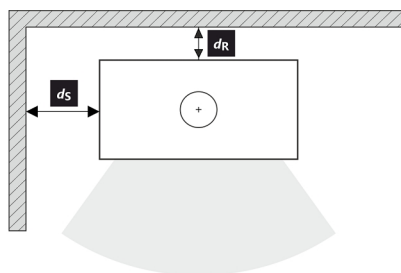

## Upozornění



Pokud jsou výrobky instalovány v prostorech, kde je odsáván vzduch ventilátory, digestořemi, větracím, vytápěcím nebo odvětrávacím zařízením, je nutno zajistit dostatečný přísun vzduchu – centrální přívod vzduchu (CPV). Před plánovanou příkládkou vypněte veškerá odvětrávací zařízení ve vašem domě.

Výrobek musí být instalován na nehořlavých podlahách s přiměřenou nosností.

Již při samotné instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění a údržbu vašeho výrobku, kouřovodu a komína, pokud tento výrobek není možno čistit z jiného místa např. střechy nebo dvířek k tomu účelu určených.

Výrobek a jeho spalínové cesty je potřeba pravidelně a důkladně překontrolovat, a čistit vždy před i po topné sezóně.



Přečtěte si pozorně všeobecný návod.