


Tulease



- ✓ Lisana: isesulguv uks, A1Kvaliteetne
- ✓ malmkuppel, kõik osad on liigutatavad ja 0 - 90° reguleeritavad
- ✓ Paigalduskõrgus lihtsalt ja kiirelt muudetav

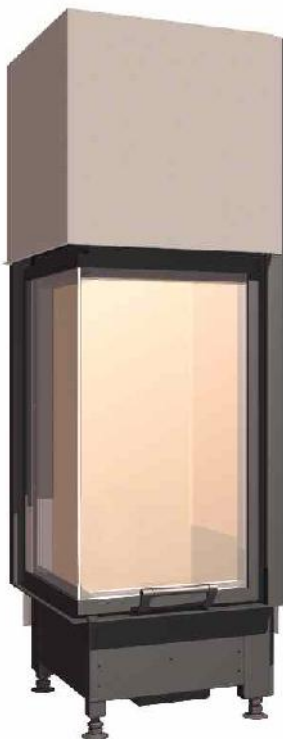


Malmkuppel



Välisõhu ühendus



Välissüüde



Schmid
mitmikjuhtimine

kandiline
esikülg



Paigaldusrida

Tõstetav uks,
puhastamiseks pööratav

Ekko 4580 h

4580 - Kõrge formaat, H 800 mm

Tehnilised andmed

Nominaalne soojusvõimsus	kW	7
Soojusvõimsuste vahemik (vastavalt küttepuude kogusele)	kW	3,2 - 7,1
Tagaseina / külgseina soojustus	mm	80 / 80
Kaal	kg	245
Soojuskiirgus vaateklaasi kaudu	%	50
Konveksioonvõimsus	%	50

Andmed korstnapühkijale

vastavalt DIN EN 13384

		Lahtine kamin, A	Suletud kamin, A1
Suitsugaaside voolumaht	g/s	14,7	6,8
Suitsugaaside temperatuur ühenduse juures	°C	230	310
vajalik tõmme ühenduse juures	mbar	0,10	0,12
vajalik põlemisõhu juurdevooluava läbimõõt	mm	180	125

Heitepiirid

CO vastavalt 13% O ₂ sisaldusele	mg/Nm ³	< 1250
Tolmusisaldus vastavalt 13% O ₂ sisaldusele	mg/Nm ³	< 40
Kasutegur	%	79

Ülevaatus vastavalt DIN EN 13229

Ülevaatus aruanne nr.: RRF - 29 06 1077


Weitere Werte:
www.schmid.st

Schmid
Wir machen richtig Feuer


- kahest küljest avatud tulease
- Esikülg: $\frac{2}{3}$ ülestõstetav uks
- Üheosaline klaas
- Esikülje laius 450 mm, Külgelemendi sügavus 450 mm
- Suitsutoru ühendus Ø 180 mm

- Välisõhu ühendus Ø 125 mm
- Sisevoodri vahetamine esiukse kaudu
- Mitmekülgne ja arukas tarvikute valik (vt. hinnakirja)


eestvaade M 1:20

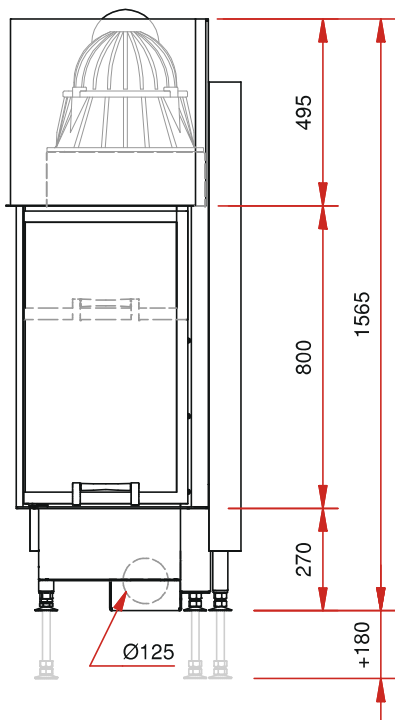

põhiplaan M 1:10

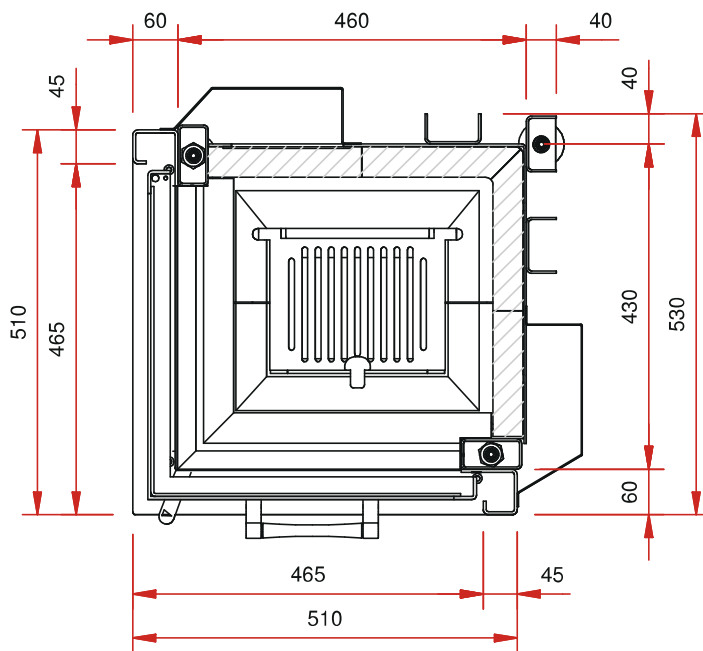

külgvaade M 1:20

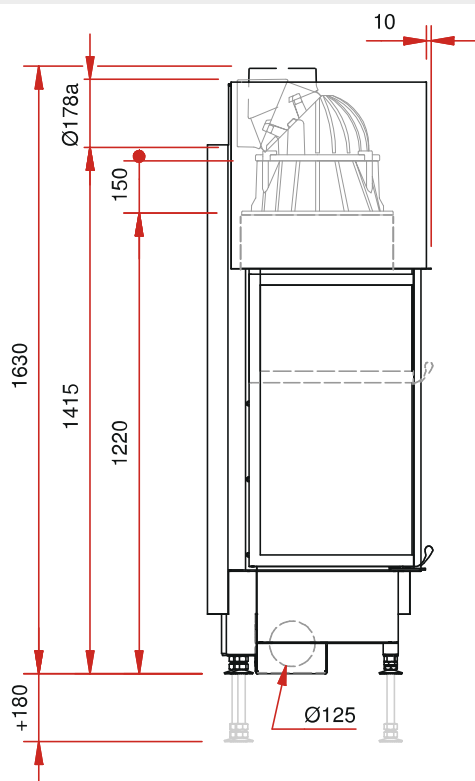

pealtvaade M 1:10

