

# Tulease



- ✓ Lisana: isesulguv uks, A1
- ✓ Kvaliteetne malmkuppel, kõik osad on liigutatavad ja 0 - 90° reguleeritavad
- ✓ Paigalduskõrgus lihtsalt ja kiirelt muudetav




Malmkuppel



Välisõhu ühendus



Välissüüde



Schmid  
mitmikjuhtimine

kandiline  
esikülg



Paigaldusrida

Tõstetav uks,  
puhastamiseks pööratav

## Ekko R 100.. h

10045 - 22-se kahhelkivi jaoks, H 45 cm  
10051 - 25-se kahhelkivi jaoks, H 51 cm  
10057 - 28-se kahhelkivi jaoks, H 57 cm

### Tehnilised andmed

|                                                            |    |           |
|------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Nominaalne soojusvõimsus                                   | kW | 9         |
| Soojusvõimsuste vahemik<br>(vastavalt küttepuude kogusele) | kW | 4,1 - 9,4 |
| Tagaseina / külgseina<br>soojustus                         | mm | 80 / 80   |
| Kaal                                                       | kg | 320 - 370 |
| Soojuskiirgus vaateklaasi<br>kaudu                         | %  | 50        |
| Konvektsioonvõimsus                                        | %  | 50        |

### Andmed korstnapühkijale

vastavalt DIN EN 13384

Suletud  
kamin, A1

|                                               |      |      |
|-----------------------------------------------|------|------|
| Suitsugaaside voolumaht                       | g/s  | 9,5  |
| Suitsugaaside temperatuur<br>ühenduse juures  | °C   | 310  |
| vajalik tõmme<br>ühenduse juures              | mbar | 0,12 |
| vajalik põlemisõhu<br>juurdevooluava läbimõõt | mm   | 125  |

### Heitepiirid

|                                                           |                    |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| CO vastavalt<br>13% O <sub>2</sub> sisaldusele            | mg/Nm <sup>3</sup> | < 1250 |
| Tolmusisaldus vastavalt<br>13% O <sub>2</sub> sisaldusele | mg/Nm <sup>3</sup> | < 40   |
| Kasutegur                                                 | %                  | 78     |


### Ülevaatus vastavalt DIN EN 13229

Ülevaatus aruanne nr.: RRF - 29 10 2337


**Schmid**  
*Wir machen richtig Feuer*

- Kahest küljest avatud laia formaadiga tulease
- Ülestõstetav uks (puhastamiseks pööratav)
- Kaheosaline klaas
- Esikülje laius 1000 mm, Külgelemendi sügavus 450 mm
- Suitsutoru ühendus Ø 200 mm
- Välisõhu ühendus Ø 125 mm
- Sisevoodri vahetamine esiukse kaudu
- Mitmekülgne ja arukas tarvikute valik (vt. hinnakirja)

eestvaade M 1:20

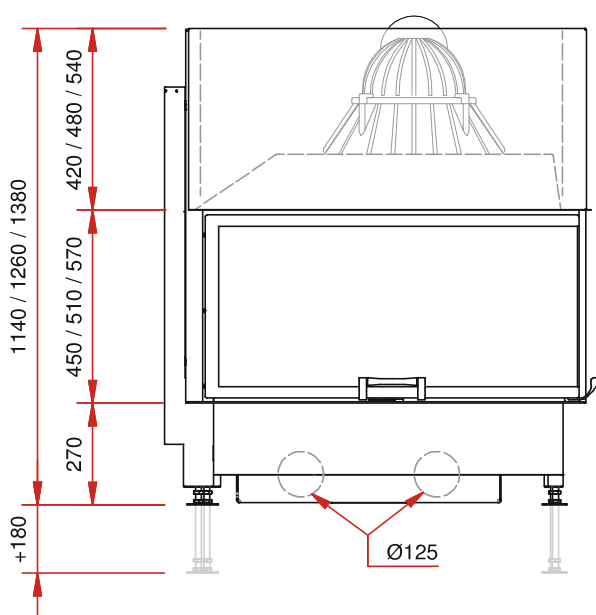

külgsaade M 1:20

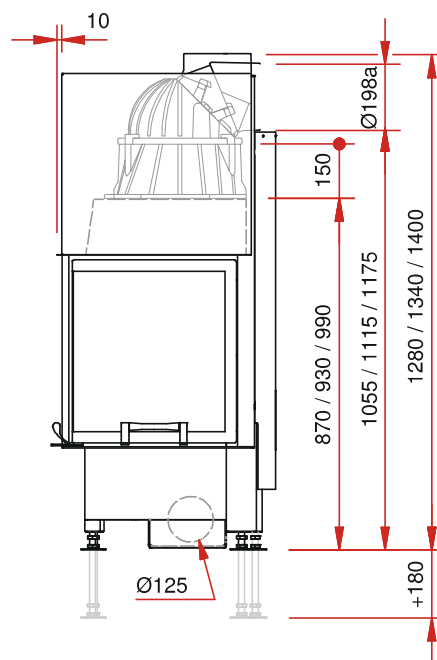

põhiplaan M 1:10

