

# Ronda 67 h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen, runde Front
- 6745 - Höhe 45 cm  
6751 - Höhe 51 cm  
6757 - Höhe 57 cm
- Glasradius 416 mm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nennwärmeleistung                        | 7 kW       |
| Wärmeleistungsbereich                    | 3,3-8,7 kW |
| Wirkungsgrad                             | >78 %      |
| Dämmstärke<br>(bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm      |
| Verbrennungsluftstutzen                  | 125 mm     |
| empfohlene Scheitholzlänge               | 33 cm      |
| Gewicht                                  | 215-235 kg |
| Wärmeabgabe:<br>über die Sichtscheibe    | 35 %       |
| Wärmeabgabe:<br>konvektive Leistung      | 65 %       |

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

|                     |                           |          |
|---------------------|---------------------------|----------|
| Wertetripel bei NWL | Abgasmassenstrom          | 5,9 g/s  |
|                     | Abgastemperatur           | 340 °C   |
|                     | Förderdruck,<br>min.-max. | 12-20 Pa |



Ronda 67 mit hochschiebbarer Front


## Standard



Front Anthrazit



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

## Optional



Tunnelversion



Außenbefeuerung



150 mm

Außenluftanschluss

## Zubehör



Nachheizkasten



Heizwasser-Aufsatzregister R



Aufsatzspeicher



Warmluft-Aufsatzregister



SMR



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186




1. BImSchV  
Stufe 2




Made in Germany



Frontansicht M 1:20

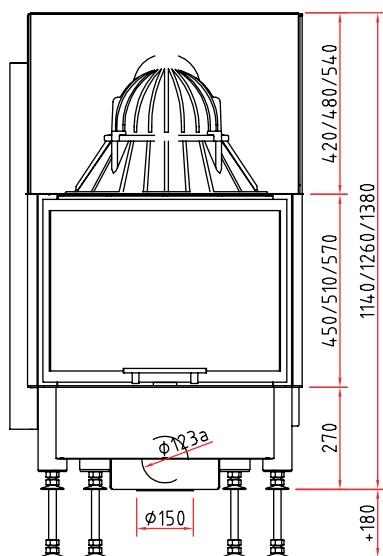

Seitenansicht M 1:20

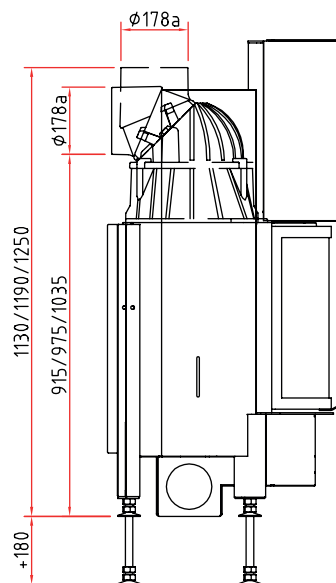

Draufsicht M 1:10

